



La Nova Series

TASKalfa MZ10500i y MZ9500ci Series

- + A3 Color y B&N: Copia, Imprime, Escanea y Fax Opcional
- + Velocidad de impresión de hasta 105 ppm B&N y 80 ppm Color
- + Hasta 300 ipm Escaneo Directo con IA
- + 2400 x 2400 DPI con perfiles ICC integrados
- + Sistema de contenedor dual de tóner para impresiones ininterrumpidas



La Nova Series ofrece resultados profesionales en trabajos complejos de impresión y escaneo. Gracias a sus capacidades avanzadas de flujo de trabajo, un rendimiento confiable y una reproducción consistente de color, estos equipos contribuyen a mejorar la eficiencia operativa y la gestión de costos.



Consistencia que impacta en los resultados

Obtenga una salida estable mediante perfiles de color ICC integrados y tecnología de calibración automática, las cuales respaldan entornos de impresión de alta demanda y reducen la necesidad de reimpressiones.



Integración inteligente de flujos de trabajo

Fiery® y el Kyocera Production Printing Suite (KPPS) simplifican la gestión de grandes volúmenes de impresión. Garantizan una alta precisión cromática, optimizan la administración de trabajos y contribuyen a reducir los costos de producción.



Eficiencia que respalda la sostenibilidad

Permite a los usuarios operar de forma responsable gracias a información práctica sobre emisiones de CO2 y consumo energético, combinada con tecnología sostenible de control de tóner.



Color más nítido y definido

La formulación avanzada del tóner y la tecnología de procesamiento de imagen basada en cerámica trabajan en conjunto para ofrecer impresiones brillantes, vividas y con una claridad excepcional.



Protección sólida para trabajos sensibles

La seguridad avanzada mantiene la información protegida durante todo el proceso de captura, enrutamiento y salida.



Impresión ininterrumpida con baja inactividad


El sistema de doble contenedor de tóner, pionero en la industria, y la alta capacidad de papel permiten mantener la producción en marcha y minimizar los tiempos de inactividad.

Color o Blanco y Negro	Marca/Familia TASKalfa	Tipo de Producto M = MFP	Formato de producto Z = A3	Velocidad B&N (ppm)	Velocidad Impresión Color (ppm)	Versión	Funcionalidades/Identificador (c) Color (i) Habilitado HyPAS
Color	TASKalfa	M	Z	75/85/95	70/75/80	00	ci
Blanco y Negro	TASKalfa	M	Z	75/85/95/105	-	00	i

Configuración de producto: Nova Series de un vistazo

Dispositivos Blanco y Negro **Dispositivos Color**

TASKalfa MZ10500i TASKalfa MZ9500ci
 TASKalfa MZ9500i TASKalfa MZ8500ci
 TASKalfa MZ8500i TASKalfa MZ7500ci
 TASKalfa MZ7500i

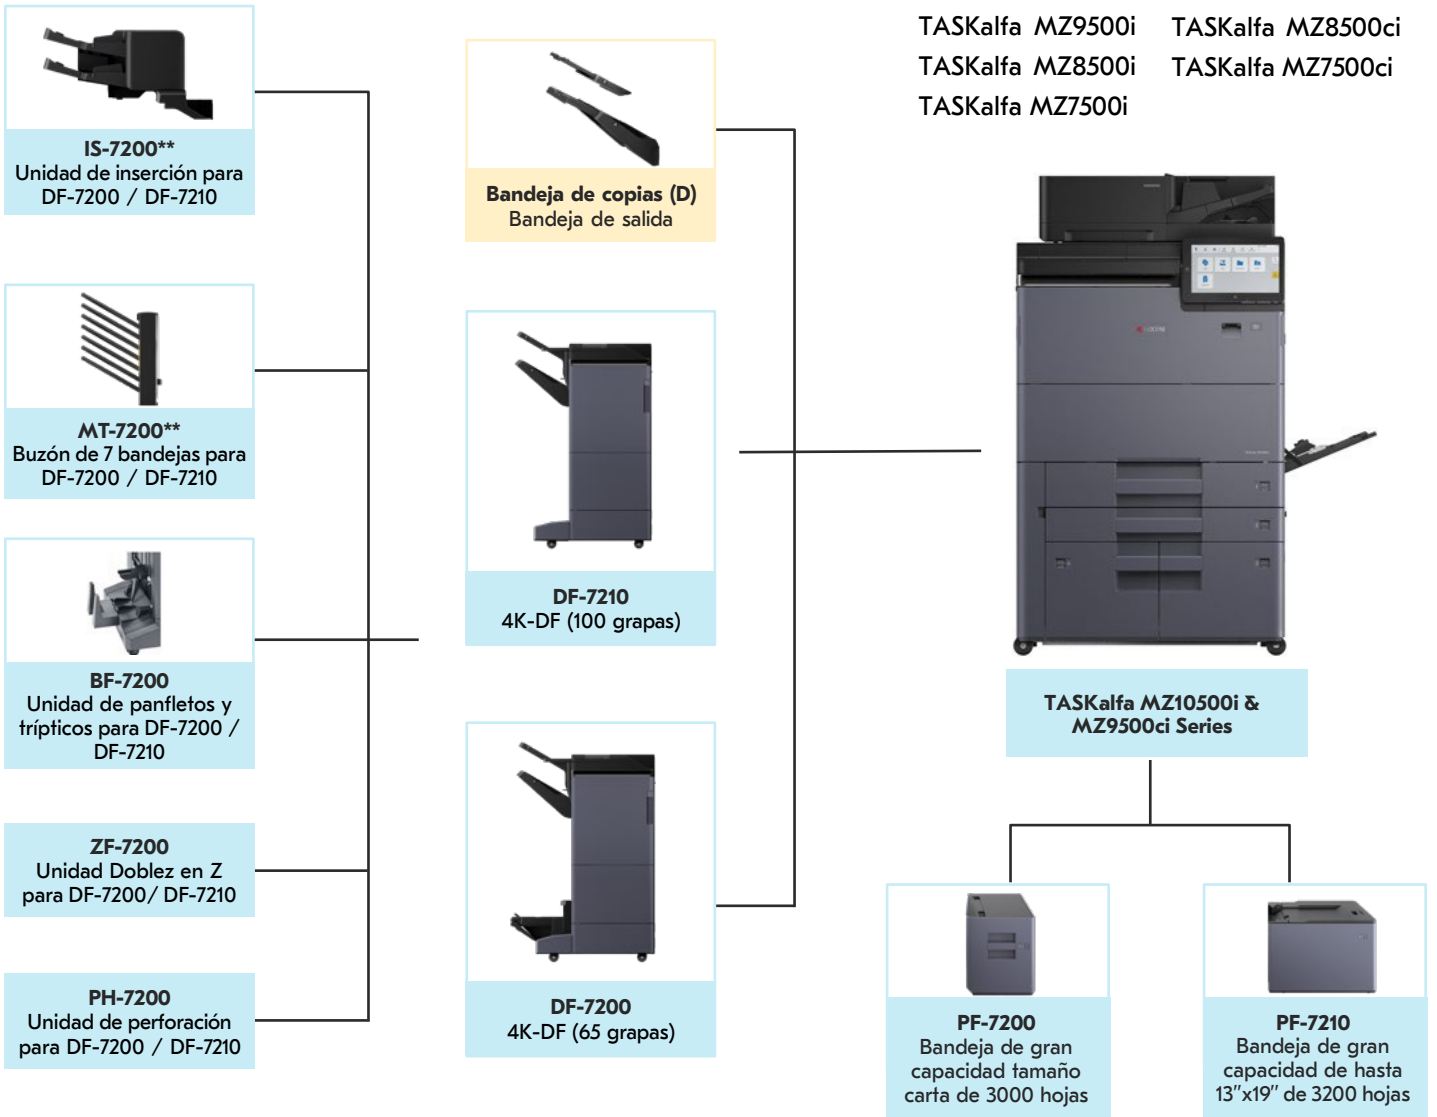

UG-43/44/45/46/47 (licencia de velocidad)

Banner Guide 12 **Printing System 18***

Kit de Printing System 18*

Diseñador variable
Manejo de color*
Panel

Kyocera Production Print Suite

FAX System 14 **Kit de Internet FAX (A)**

IB-37/38/53/54/55 **UG-33/34**

Kit de autenticación de tarjetas (B)

DT-730 (B) **Soporte para teclado 10**

NK-7130 (B) **HD-16**

Nuevos artículos
 Artículos existentes
 *opciones sólo para máquina a color
 **IS-7200 y MT-7200 no pueden usarse juntos

¡Configure su dispositivo de la Nova Series!

Para más detalles acerca de cómo configurar su dispositivo para responder a las necesidades de su oficina, navegue en nuestra configuración de producto. La herramienta pretende alinear la configuración del dispositivo* con sus necesidades específicas de negocio.

Escanee o haga clic en los códigos QR de esta hoja para descubrir las soluciones para usted.



Integración con Kyocera Solutions

Características		KCC	KCIM	KCPS	DMConnect	PinPoint Scan 3
Captura de documentos	Capture, clasifique, procese y enrute documentos al almacenamiento local/en la nube, DMS y ECM	●			●	●
Conexión a almacenamiento en la nube	No solo envíe documentos escaneados, sino procese antes de enviar al almacenamiento en la nube	●		●		
Manejo de documentos	Un DMS incluye rasgos como la control de versiones, la indexación de documentos, búsqueda y el control de acceso seguro para mejorar la seguridad y productividad.		●			
Manejo de impresión	Coordine y optimice actividades de impresión al manejar tareas, controlar costos, dar seguimiento a las entregas y mejorar seguridad.				●	

Kyocera Cloud Capture (KCC)



Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)



Kyocera Cloud Information Manager (KCIM)



DMConnect



PinPoint Scan



*Kyocera Document Solutions no garantiza que cualquier especificación de las antes mencionada sea libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. El resto de las marcas y nombres de producto pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y por la presente se reconocen.

UNIDAD PRINCIPAL**Tipo:**

MZ7500i: 75ppm Blanco y negro
MZ8500i: 85ppm Blanco y negro
MZ9500i: 95ppm Blanco y negro
MZ10500i: 105ppm Blanco y negro
MZ7500ci: 75ppm/70ppm Color
MZ8500ci: 85ppm/75ppm Color
MZ9500ci: 95ppm/80ppm Color

Funciones estándar: Imprimir, Copiar, Escanear, Fax opcional

Panel de control: 10.1" Pantalla táctil a color

Memoria: **MZ7500i/MZ8500i/MZ9500i/MZ10500i:** 7 GB

MZ7500ci/MZ8500ci/MZ9500ci: 9 GB

Unidad de estado sólido/Unidad de disco duro: Estándar 256 GB SSD; Opcional 1 TB HDD

Conexión de la interfaz: USB 3.0 (SuperSpeed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, compatibilidad 802.3az), Wi-Fi opcional (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 ranuras eKUIO para servidor de impresión interno opcional o sistema de fax opcional, ranura para LAN inalámbrica opcional, ranura para tarjeta SD opcional, etiqueta NFC

Capacidad de papel: Estándar: 4,350 hojas; Máximo: 7,550 hojas

Fuentes de papel: Estándar: (2) Bandejas de 550 hojas, (2) Bandejas A4 de 1500 hojas c/u. (1) Bandeja de 250 hojas MPT; Opcional: (1) Bandeja lateral de gran capacidad A4 de 3,000 hojas, (1) Bandeja lateral de gran capacidad A3 de 3,200 hojas

Capacidades de acabado: acabador de 4000 hojas (grapa para 65 hojas), acabador de 4000 hojas (grapa para 100 hojas), perforador de 2 a 4 orificios, unidad de folleto, unidad de doblado en z, unidad de inserción, unidad buzón de 7 compartimentos (el buzón y el insertador no pueden ser instalador al mismo tiempo)

Tipos de medios compatibles: simple, Bond, reciclado, cubierto, grueso, delgado, etiqueta, acetato transparente OHP, sobres, pancarta

Tamaños de medio compatibles: 5.5" x 8.5" hasta 13" x 19.2"; pancarta de hasta 13" x 48"

Gramaje de papel: 52 - 300 gsm

Velocidad de impresión

(Blanco y Negro y Color):

MZ7500ci: hasta 75ppm B&N
 /70ppm Carta a color, 45ppm B&N
 /42ppm Oficio a color, 37ppm B&N
 /35ppm Doble carta a color, 26ppm B&N
 /24ppm Color 13"x19.2"
MZ8500ci: hasta 85ppm B&N
 /75ppm Carta a color, 51ppm B&N
 /45ppm Oficio a color, 42ppm B&N
 /37ppm Doble carta a color, 29ppm B&N
 /26ppm Color 13"x19.2"
MZ9500ci: hasta 95ppm B&N
 /80ppm Carta a color, 57ppm B&N
 /48ppm Oficio a color, 47ppm B&N
 /40ppm Doble carta a color, 33ppm B&N
 /28ppm Color 13"x19.2"

Velocidad de impresión (Blanco y negro):

MZ7500i: Hasta 75ppm Carta, 45ppm Oficio, 37ppm Doble carta y 26ppm 13" x 19.2"
MZ8500i: Hasta 85ppm Carta, 51ppm Oficio, 42ppm Doble carta y 29ppm 13" x 19.2"
MZ9500i: Hasta 95ppm Carta, 57ppm Oficio, 47ppm Doble carta and 33ppm 13" x 19.2"
MZ10500i: Hasta 105ppm Carta, 63ppm Oficio, 52ppm Doble carta and 36ppm 13" x 19.2"

Tiempo de calentamiento:

MZ7500ci, MZ7500i, MZ8500i, MZ9500i: 30 seg o menos
MZ8500ci: 45 seg o menos
MZ10500i: 50 seg o menos
MZ9500ci: 60 seg o menos

Dimensiones (A x P x A): Aproximadamente 686mm x 660mm x 1,227mm para todos los modelos

Peso:

MZ7500ci, MZ8500ci, MZ9500ci: 165 kg
MZ7500i, MZ8500i, MZ9500i, MZ10500i: 152 kg

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN**Resolución de impresión:**

MZ7500i/MZ8500i/MZ9500i/MZ10500i: Hasta 1200 x 1200 dpi
MZ7500ci/MZ8500ci/MZ9500ci: Hasta 2400 x 2400 dpi

PDLs/Emulaciones:

MZ7500ci, MZ8500ci, MZ9500i: PCL6 (PCL XL/PCL 5c);
MZ7500i, MZ8500i, MZ9500i, MZ10500i: PCL6 (PCL XL/PCL 5e);
 PRESCRIBE, KPDL3 (compatible con PostScript3)
 AES Support, PDF, XPS/OpenXPS, PPML

Formatos de imagen: TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Dispositivos móviles & Cloud Ready Printing:

Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA MobilePrint, KYOCERA MyPanel, KYOCERA PrintService Plug-in

Tipo de letras: 93 tipos de letras (PCL6), 136 tipos de letras (KPDL3), 4 tipos de letras (Calibri), 4 tipos de letras (Cambria), 1 tipo de letra Bitmap, 79 tipos de letras de contorno

Sistemas operativos: Windows: 10/11; Server2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025; Mac OS X v10.0 o posterior; Chrome OS

ESPECIFICACIONES DE COPIA**Tiempo para primera copia:**

3.7 segundos o menos (Blanco y negro)
 5.0 segundos o menos (Color)

Resolución de copia:

600 dpi x 600 dpi

Copia continua: Hasta 9,999

Magnificación (Modo Manual): 25% to 400%, incrementos 1%

Relaciones predefinidas: 5 reducciones/5 ampliaciones.

Funciones adicionales: Escanear una vez y copiar muchas, clasificación electrónica, 2 en 1, 4 en 1, 8 en 1, repetición de imagen, numeración de páginas, modo portada, copia de folleto, interrupción de copia, superposición de formularios, desplazamiento de márgenes, cambio automático de cassette, omitir página en blanco, copia de tarjeta de identificación, protección de documentos confidenciales

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo de escaneo: Escáner a color y en blanco y negro

Procesador de documentos: Procesador de documentos de escaneo dual estándar de 500 hojas con ruta directa

Tamaño del original: Hasta 11" x 17"

Formatos de archivo: TIFF (compresión MMR), JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (compresión MMR), PDF (compresión JPEG), PDF (alta compresión), PDF con capacidad de búsqueda, archivo de MS Office opcional

Velocidad del procesador de documentos:

Simple: 150 ipm, Dúplex: 300 ipm

Servicios listos para la nube: Kyocera Cloud Capture (KCC), Kyocera Cloud Information Manager (KCIM), Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)

Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp con Driver TWAIN, Driver WIA.

Servicios listos para la nube: Kyocera Cloud Capture (KCC), Kyocera Cloud Information Manager (KCIM), Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)

Resolución: Cristal de exposición: 600 ppp x 600 ppp,

Procesador de documentos: 600 ppp x 600 ppp / 600 ppp x 300 ppp

Controladores: Escáner TWAIN/WIA/WSD

ESPECIFICACIONES DE FAX OPCIONALES

Tipo de Mod. Fax: Sistema de fax 14 (opcional)

Velocidad del módem: G3: 33,6 kbps **Método de compresión:** Fax G3/MMR, MR, MH, JBIG

Memoria de fax: Estándar: 170 MB

Controlador: Controlador de fax en red

Tiempo de transmisión: Menos de 3 segundos/33,6 kbps

Funciones de fax: Fax en red, Dúplex de transmisión y recepción, transmisión y recepción de encuestas, Difusión, Fax, integración con servidor, bandeja de alimentación de papel dedicada para fax, reenvío de fax a correo electrónico o archivo

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Acceso protegido: LDAP, Filtrado de IP, Liberación de impresión segura, Autenticación SMTP, Crear PDF cifrado, Autenticación de tarjeta

Almacenamiento de datos protegidos:

Sobreescritura de disco duro, Módulo de plataforma segura, Criterios comunes IEC-15408, certificación IEEE 2600, certificación HCD-PP

Comunicación segura: TLS v1.3, SMB 3.1.1, HTTPS, ECDSA, cifrado FIPS 140-3, S/MIME, IPSec con HCD-PP, impresión IPPS (sobre TLS), inscripción certificada SCEP, certificados OCSP/CRL, certificados Ethernet 802.1X

Gestión avanzada: 3 configuraciones de nivel de seguridad predefinidas, gestión remota de flotas, monitorización SNMP v3, monitorización SIEM/Syslog, comprobación de arranque seguro, comprobaciones de integridad en tiempo de ejecución, lista de permitidos

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Entorno de funcionamiento: Temperatura: 10 °C - 32,5 °C; Humedad: 10 % - 80 % HR (humedad relativa)

Requisitos de alimentación: 120 V: 60 Hz, 18,5 A; Modo de suspensión: 0,5 W

Consumo de energía: 120 V, 60 Hz, 1650 W;

Modo de suspensión: Impresoras multifunción a color: 0,5 W, Impresoras multifunción en blanco y negro: 0,4 W

Estándar: Certificación Energy Star

Consumo eléctrico típico (TEC): MZ7500ci: 1,50 kWh/semana (120 V)

MZ8500ci: 1,76 kWh/semana (120 V)

MZ9500ci: 1,91 kWh/semana (120 V)

MZ7500i: 1,39 kWh/semana (120 V)

MZ8500i: 1,55 kWh/semana (120 V)

MZ9500i: 1,75 kWh/semana (120 V)

MZ10500i: 1,95 kWh/semana (120 V)

CONSUMIBLES

Tóner: MZ7500i, MZ8500i, MZ9500i y MZ10500i: TK-6837

MZ7500ci, MZ8500ci y MZ9500ci:

TK-8837 C/M/Y/K

MFP blanco y negro:

Capacidad de tóner: 40,000 páginas - (1)

TK-6837

Capacidad de la máquina: 80,000 páginas - (2)

TK-6837

MFP a color:

Capacidad de tóner negro: 42,500 páginas - (1)

TK-8837K; Capacidad de la máquina negra:

85,000 páginas - (2) TK-8837K; Capacidad de tóner de color: 24,000 páginas - (1) TK-8837C/

M/Y; Capacidad de máquina a color:

48,000 páginas - (2) TK-8837C/M/Y

* Se estima una cobertura del 5 % en color y una cobertura del 6 % en blanco y negro.

Blanco y Negro

TASKalfa MZ7500i

🕒 75 ppm



TASKalfa MZ8500i

🕒 85 ppm



TASKalfa MZ9500i

🕒 95 ppm



TASKalfa MZ10500i

🕒 105 ppm



Color

TASKalfa MZ7500ci

🕒 75 ppm Blanco y negro
70 ppm Color



TASKalfa MZ8500ci

🕒 85 ppm Blanco y negro
75 ppm Color



TASKalfa MZ9500ci

🕒 95 ppm Blanco y negro
80 ppm Color

